ALEXON

ナンバー・ディスプレイ対応
キャッチホン・ディスプレイ
ネーム・ディスプレイ対応
フレッツISDN対応
i・ナンバー
2番号/3番号対応
Lモード対応

上記サービスはNTT東日本、NTT西日本が提供するサービス及び商標です。

ISDNターミナルアダプター（DSU付）

ALEX-TDC200

希望小売価格〈税込〉22,995円 （税抜 21,900円）
1年間保証

雷に強い！安心の品質
鉄壁のWガードTA
従来の落雷対策に加え
新たにU点・アナログポートに
強化対策を施した
NEW鉄壁のWガード！

コンシューマー対応 機能的なTA

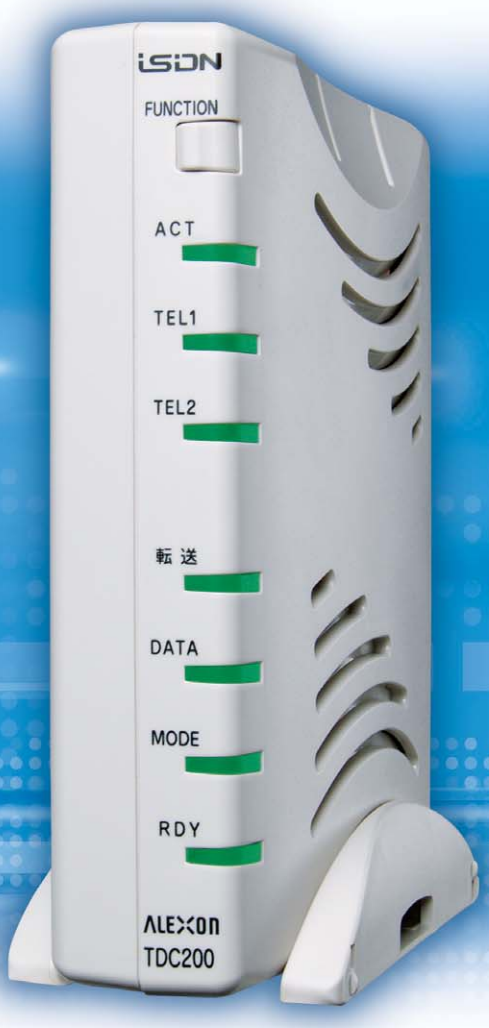

- アナログ/モデムダイヤルイン
- フリー転送（同時呼出/転送先1カ所）
- 落雷プロテクタ内蔵
- 停電時フルバックアップ対応（オプション）
- PIAFS2.0版対応（64k,32k）
- アナログポート×2（CPC信号設定可）
- DATAポート×1
- USBポート×1
- DSU内蔵
- 電話機からの設定可能
- 送話/受話レベル変更
- 各種NTTサービス対応

基本機能

アナログ2 / DSU内蔵 / 終端抵抗内蔵 / ファンクションキー（転送） / 壁掛け対応 / UP バージョンアップユーティリティ / 設定ユーティリティ / 縦横置き対応 / 48V給電 / 極性反転機能 / フラッシュROM / LED 7 / 設定リセット / FULL 停電対応 / Ni-Cd / 落雷プロテクタ STOP!

データ通信機能

128 / BOD / BACP / PPP / OCN エコノミー / PIAFS 2.0版準拠 32k 64k / 無通信監視タイマ / AT コマンド

電話機能

内線通話/転送 / 優先ポート着信指定 / 疑似キャッチホン / 疑似三者通話 / フリー転送 同時呼出 / 疑似通信中転送 / 疑似なりわけ / SUB サブアドレス なし着信設定 / グローバルセレクト / 発着信専用 / 電話機での設定変更 / INS ボイスワープ / フレックスホン / 短縮ダイヤル/共通短縮ダイヤル / 012… 発信者番号通知選択 / ダイヤル完了タイマ / 切断信号（CPC信号制御） / 0 5 受話/送話レベル変更 / 保留音送出 / ダイヤルパルス対応 / アナログ/モデムダイヤルイン

【パソコン動作環境】
●Windows® Vista/XP/2000 Professional/Me/98 Second Edition/98/95/NT®4.0(Windows®/95/NT®4.0はRS-232Cで使用可能です。)●Mac OS Xv10.1/9.2~7.6

【USBポートのご注意事項】
●パソコンのスタンバイやサスペンド・モードには対応していません。●DATAポートとUSBポートを同時に接続した場合は、USBポートしか使用できません。
●Windows® Vista/XP/2000 Professional(SP1)/Me/98 Second Edition/98とMac OS Xv10.1/9.2~8.6以上でプリインストールかつUSBポート標準搭載パソコンで使用可能です。

TDC200の主な特長

アナログ/モデムダイヤルイン

着信時に、アナログポートからPB信号やモデム信号で電話番号情報（ダイヤルイン）をFAXなどに送ることが出来ます。アナログダイヤルインやモデムダイヤルインに対応しているFAXなら、FAXと電話を呼び分けることができます。

フリー転送

外出中など、自宅にかかってきた電話をお手持ちの携帯電話やPHSなどにスピーディーに転送します。さらに「転送同時呼出機能」を使えば、転送元のベルを鳴らしながら転送先を呼び出すことができます。

落雷プロテクタ内蔵

強力な“落雷プロテクタ”を内蔵。雷の侵入経路をガードしますので、万一の落雷の時にも安心してお使いになれます。ただし、直雷の場合を除きます。

停電時フルバックアップ対応（オプション）

急な停電の時でも、停電専用モードではなく、通常の動作を維持できます。TELポートにつないだ電話機はもちろん、現在通信中のパソコンなど全ての機能がいつもと同じように使えます。（※ご利用の接続機器にバックアップ機能が付いている必要があります。）

PIAFS2.0版（64k/32k）対応

PHSを利用したモバイル通信の標準規格（64k/32k）に対応。PIAFS対応のパソコン通信やインターネットに接続できます。

■DSU内蔵 ■アナログ2ポート ■データ1ポート ■USB1ポート
■電話機からの設定可能 ■送話/受話レベル変更

ご利用接続図

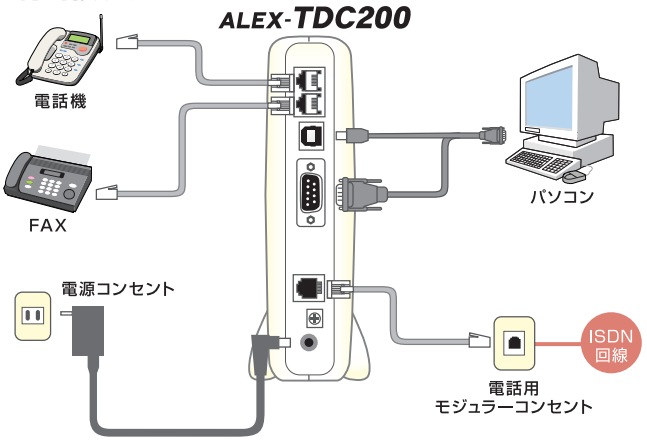

オプション品

■停電用バッテリーボックス
ALEX-TD/BB1000：希望小売価格<税込> 4,095円（税抜3,900円）
JANコード 4512877002583

■停電用ニカド電池
ALEX-TD/NB02：希望小売価格<税込> 4,095円（税抜3,900円）
JANコード 4512877002507

■スタンドアダプタ（4個1組・・・3段積みが可能）
ALEX-TD/SA2000：希望小売価格<税込> 1,449円（税抜1,380円）
JANコード 4512877002590

■壁掛け用取り付け金具
ALEX-TD/WA3000：希望小売価格<税込> 819円（税抜780円）
JANコード 4512877002651



スペースを取らないよう、本機を積み重ねてご利用いただくことができます。

各種NTTサービス対応

■フレッツISDN ■Lモード
■フレックスホン ■i・ナンバー/ダイヤルイン
■INSマジックボックス/INSボイスワープ
■ナンバー・ディスプレイ/ネーム・ディスプレイ

機器概要

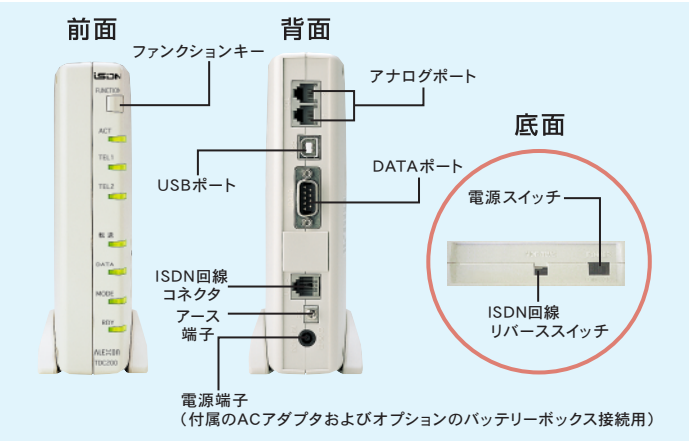

SPEC

項目				サービス内容
ISDN回線	適用回線			INSネット64
	インターフェース構造			2B+D（基本インターフェース）ピンポン方式
	インターフェース形態及びレイヤ1起動種別			P-MP常時
	回線接続コネクタ			6pinモジュラージャック（RJ-11）
	利用通信サービス			INSネット64（伝送速度：64kbps×2ch）OCNエコノミー（伝送速度：128kbps専用線）
データポート	インターフェース			ITU-T勧告 V.24/V.28準拠（DOS/V機互換D-SUB9pinコネクタ）USBコネクタ（コネクタB）×1 同時接続時はUSBのみ動作
	回線交換	通信方式		非同期/同期PPP変換（MP[BOD/BACP]）、PIAFS
		回線速度（kbps）	同期（PPP）	64/128（MPによる64+64）
			同期（PIAFS）	32、64（PIAFS Ver2.00）
		端末速度（bps）	D-SUB9pin	9600/19200（/38400/57600/115200/230400）（ ）内は規格外
			USB	12M
		データ形式		PPPフォーマット（非同期/同期変換時データ時）、無手順（PIAFS時）
		接続手順		ATコマンド
TELポート	インターフェース			6pinモジュラージャック（RJ-11）×2
	基本機能	発信ダイヤル		PB（プッシュホン）、DP（ダイヤルパルス10P/20P）
		設定方式		接続電話機（PB）、接続パソコン
		供給電圧その他		約48V（無負荷時）、極性反転機能付き
	サポート機能			通信中着信通知、発信者番号通知、INSなりわけ、機器種別設定、スティミュラス手順（INSボイスワープ）、迷惑電話おことわりサービス フリー転送、転送同時呼出、リモート設定、疑似通信中転送、疑似キャッチホン、疑似三者通話［ミキシングモードを除く］、優先着信、遅延呼出、内線通話、内線転送、ナンバーディスプレイ/キャッチホン・ディスプレイ/Lモード、グローバルセレクト、着信選択、疑似なりわけ、発信/着信禁止、送話/受話音量、短縮ダイヤル、共通短縮ダイヤル、CPC信号制御、
その他	停電モード※1	待ち受け時間		約4.5時間（アルカリ単3乾電池）/約3時間（ニカド電池）
		通話時間		約3.5時間（アルカリ単3乾電池）/約2.5時間（ニカド電池）（TEL1のみ使用）
		使用電源		専用ニカド電池※1、単3アルカリ乾電池※2
	装備			ファームアップデート機能、状態表示LED×7、ファンクションキー 折り返し試験機能付DSU内蔵、U点ノーマル/リバース切替、縦横置き対応 段積み対応※、壁掛け対応※
	使用電源			AC100V±10%（50/60Hz）
	消費電力			約7W
	外形寸法			44.5mm（W）×137mm（D）×165mm（H）
	質量			約0.3Kg（ACアダプタ含まず）
	使用環境			温度0~40℃ 湿度20~80%（但し結露なきこと）
	適合認証番号/JANコード			CD01-0567JP/4 5128770 02781

※1 オプション品。 ※2 市販のアルカリ単3乾電池をご用意ください。

【付属品】
USBケーブル（2m）/ISDN回線ケーブル（3m）/CD-ROM（Windows®用モデム定義ファイル、アナログ設定ユーティリティ、バージョンアップユーティリティ、 取扱説明書）/スタンドアダプタ/ACアダプタ/保証書

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で設置しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●製品改良等により、予告なく仕様・デザインを変更することがあります。●Windows®は米国マイクロソフト社の登録商標です。Windows®の正式名称は、Microsoft®Windows®operating systemです。●Mac、MacintoshおよびMacロゴは米国および他の国々で登録されたApple Computer,Inc.の商標です。

aih5.200

株式会社 アレクソン
ISO14001 審査登録 本社工場・東京営業部 JCQA-E-0582
EMS Accreditation JAB認定番号RE003

本社営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

東京営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 オヌキ博多駅前ビル4F
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678

ホームページ http://www.alexon.co.jp/

お問い合わせ

記載の内容は2008年7月現在の情報です。